

LOMO 19A-13



Désignation :
Microphone à lampe (6C6B) avec alimentation, shock-mount, câbles, lampe neuve de recharge et malette, d'origine.

Directivité :
Cardioïde.

État :
Un léger accroc sur la grille avant sans conséquence sur le fonctionnement du microphone.

S'utilise :
Exceptionnel microphone à large membrane, capable de capturer de profondes basses. Très performant sur les baffles de basse électrique mais tout aussi magnifique sur des contrebasses ou violoncelles.

mic. N660078
alim. N660008












Une lampe de rechange neuve de stock ancien 6C6B accompagne le microphone.

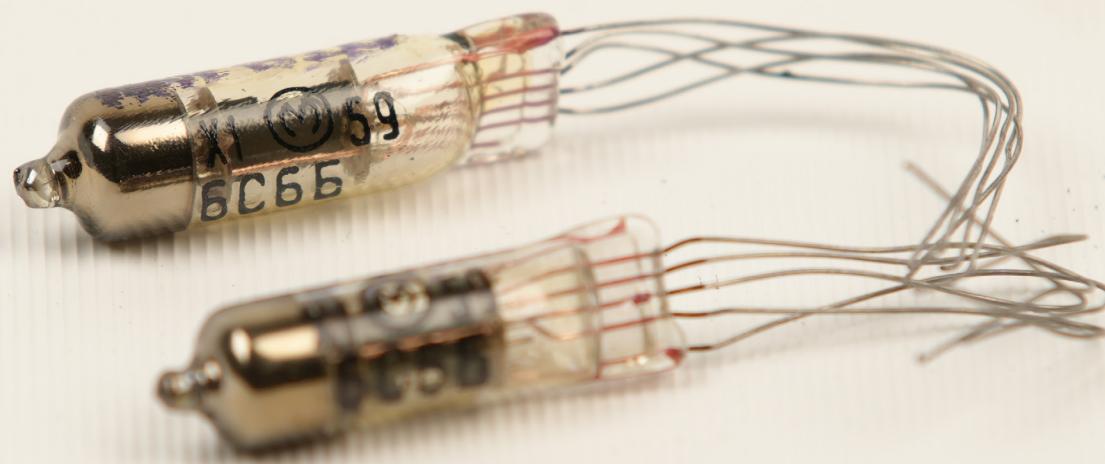



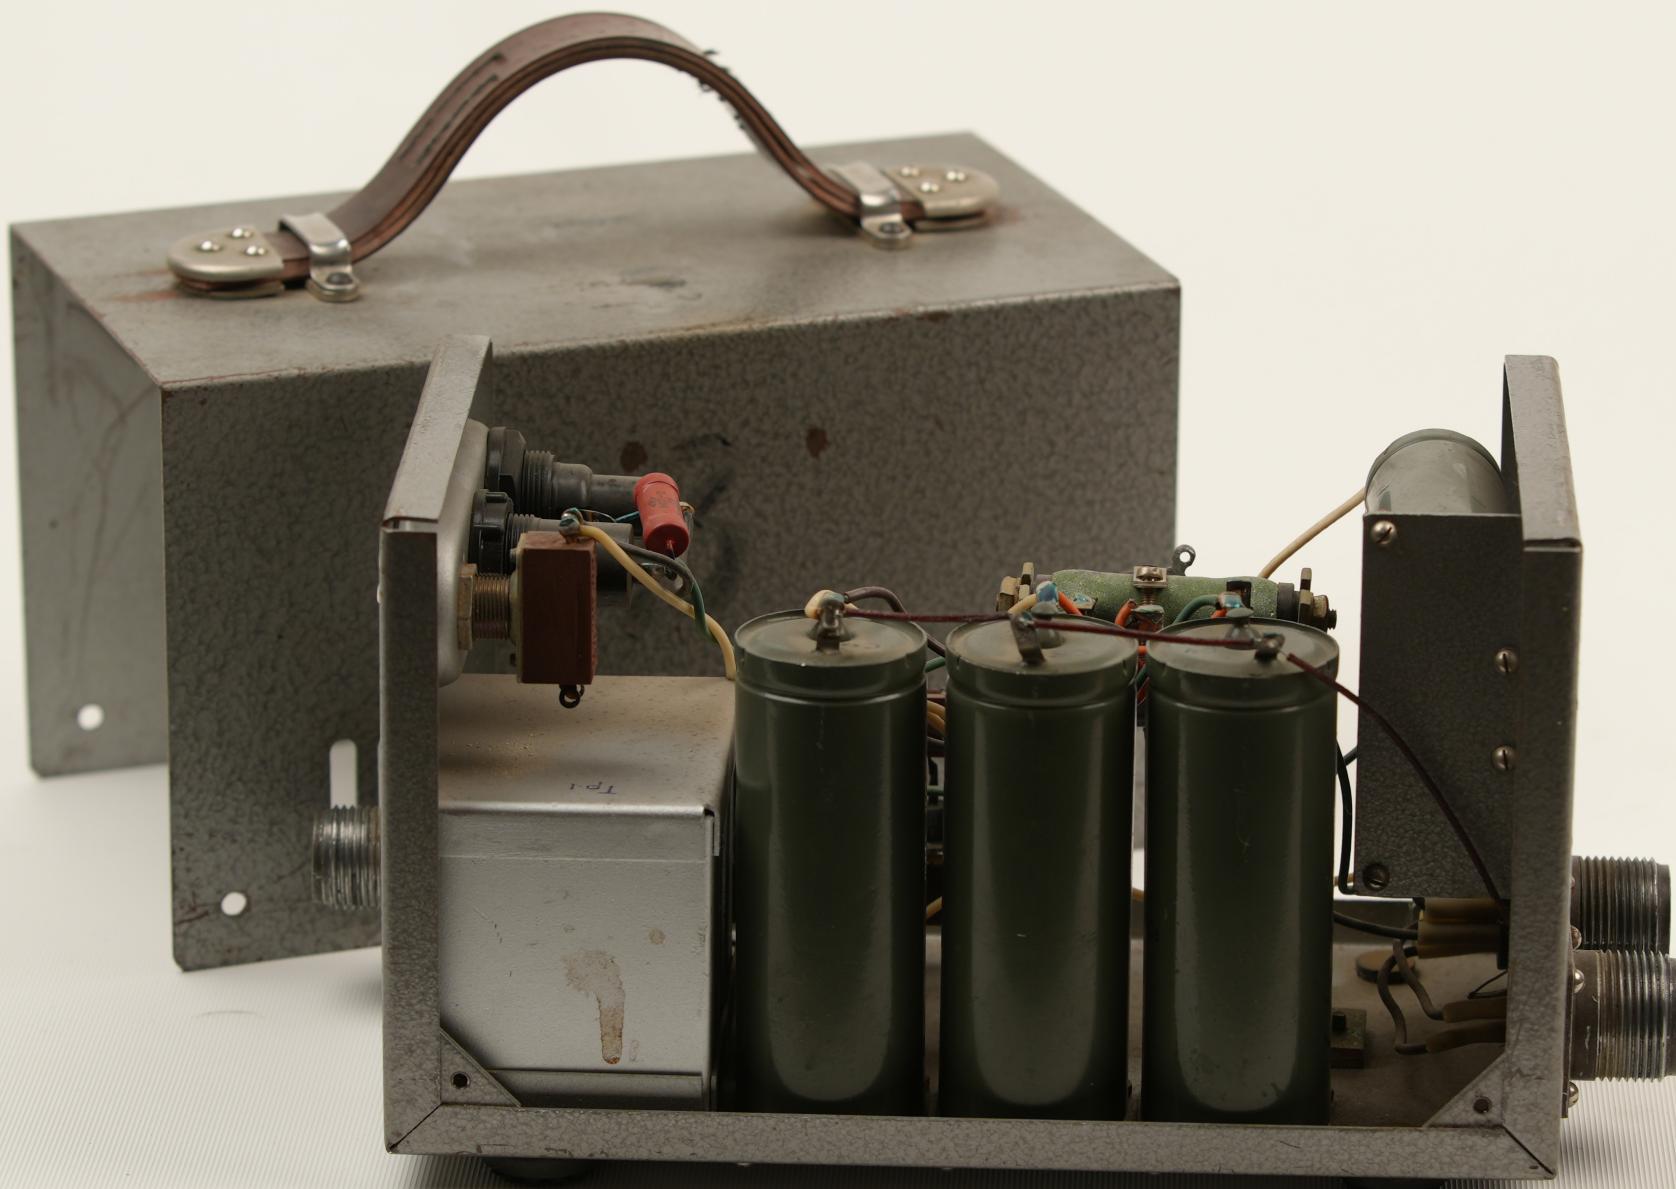

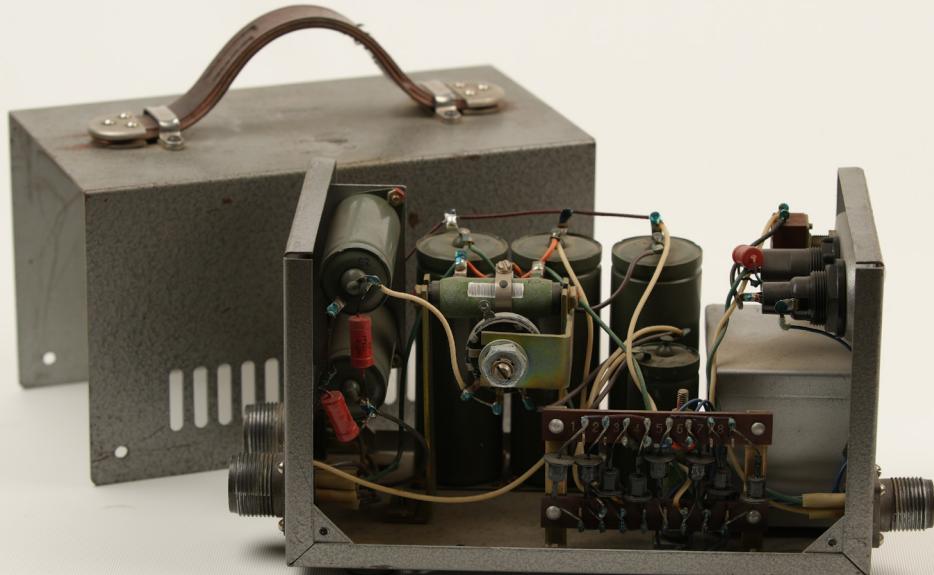



Longueur de câble microphone vers alimentation : 8m.





